Vezéreld jacuzzidat!

Az udvarról, a házból, irodából, wifi hozzáférési pontról, 3G/4G hálózatról.

Vezérelje jaccuziját okos telefonról.

A bwa az egy alkalmazás az Ön okos készülékére (Android vagy Iphone). amely lehetővé teszi a hozzáférést jacuzzijához közvetlen kapcsolat segítségével, bárhonnan, ahol csatlakozni tud helyi hálózathoz, 3G, 4G-ról vagy wifi hozzáférési pontról. Nem kell odasétálni a jacuzzihoz, hogy gombokkal nyomogassunk a kezelőn, mert ez az alkalmazás lehetővé teszi az Ön számára, hogy elindítsa a jacuzzit illetve módosítsa beállításait.
Beállíthatja a hőmérsékletet, a szivattyúkat , elindíthatja vagy leállíthatja, sőt még a szűrési ciklusokat is beállíthatja.
Csak néhány egyszerű lépés választja el Önt attól, hogy összekapcsolja a jacuzziját a házi hálózattal, és internettel.

1.Lépés

Töltse le az alkalmazást vagy a Google® Play vagy az iTunes® sore-ból. Ha sikerült, készen áll, hogy csatlakoztassa okos telefonját a jacuzzijához. Szkennelje be a QT-kódot, ami közvetlenül az oldalhoz viszi.

Google® Olay Store

iTune® App Store

2. Lépés

Győződjön meg róla, hogy az okos telefon a wifi be van kapcsolva. Legyen közel a jacuzzihoz. Menjen a wifi beállításhoz és keresse meg a BWG SPA hálózatot (hasonló neve lesz mint BWGSpa_12345)

A mi példánkban a BWGSpa_0E608F és csatlakozzon hozzá. Nem lesz szükség jelszóra.

3. Lépés

Amennyiben kapcsolódott a BWGASpa hálózathoz, kezdje el a bwa applikációt és kövesse a kijelzőn az utasításokat.

Nyomja meg a bwa app. gombját

Kapcsolódjon a jacuzzihoz

Várjon a csatlakozásig

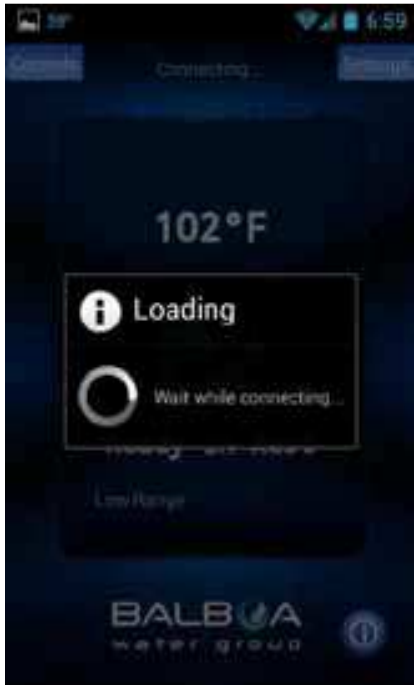

Ha ez megtörtént, átlép a fő app képernyőre

bwa™ főképernyő

Ön most közvetlenül kapcsolódott a jacuzzijához és minden funkciót irányíthat a bwa app segítségével

Amennyiben Önnek van házi internet hálózata, akkor irányíthatja a medencéjét, ha kb. 20méteren belül van.
Tehát a következő lépés, hogy csatlakoztassa jacuzziját a házi hálózathoz. Mielőtt csatlakozna a házi internet hálózathoz, ellenőrizze le, hogy a hálózat elérhető a jacuzzitól is. Ezt az okos készülékével egyszerűen leellenőrizheti a jacuzzi mellől. Ha a jacuzzi mellett Ön képes a házi hálózatra csatlakozni, az okos készülékével, akkor a kád wifi modulja is képes lesz rá.

Ha nem sikerül a házi hálózaton keresztül az internetes csatlakozás, akkor át kell helyeznie a routert illetve valamilyen módon erősebbé tenni a jelet a jacuzzi felé.
Nem sikerült a kapcsolat a jaccuzihoz a „cloud”-on át egy harmadik eszköz nélkül, mint pl. a router, vagy egy más „hot spot”-ként használt eszköz nélkül. Tehát, ha nincs 3. eszköz, akkor a bwd modul csak helyi közvetlen kapcsolatban működik.

Megpróbálhatja áttenni a wifi modult egy másik helyre, ami fedett az udvaron. Vagy felakaszthatja a jacuzziba a burkolat alá.

Ha látja a házi hálózatot, akkor készen áll.

4. Lépés

A helyi/otthoni wifi beállítása egyszer elvégezhető feladat. Ha egyszer csatlakozott, nem lesz szükséged újra a beállítások megváltoztatására, hacsak a hálózat „SSID”-je meg nem változik. Ön most készen áll, hogy összekösse a jacuzziját a helyi hálózattal. Nyomja meg a „SETTINGS” gombot.

A következő képernyőn válassza az „ADVANCED” gombot, hogy beállítsa a wifi hálózatot.

SETTINGS SCREEN

Itt állíthatja a spa hőmérsékletét, választhat F^o vagy C^0 között. Beállíthatja az időt, a szűrőciklusokat és még sok egyebet is. Nyomja meg az „ADVANCED” gombot a wifi beállításához

ADVACED SETTINGS

Most válassza a WI-FI Settings gombot, hogy kiválassza a házi hálózatát és beírja a jelszavát. Az Android folytassa a következő oldalon, az IOS beállításhoz ugorjon a 14-es oldalra

WIFI KIJELZŐ

A kijelzőn használja a legördülő menüt, hogy kiválassza a hálózati „SSID”-t vagy beírhatja az „SSID” nevéhez. Ki kell még választani a jelszótitkosítást, amit használhat Open, WEP, vagy WPA

Ha a router a WPS-t támogatja, azt a boxot kell választani, és nyomjuk meg a WPS gombot az otthoni routeren. Nem minden router támogatja a WPS funkciót
Ezt ellenőrizzük le a routeren

JELSZÓ

Írja be a jelszavát a billentyűzet gombjaival.
Használja a „return” jelet ezután

Most elmentjük a jelszót a jacuzziban és képes lesz csatlakozni a hálózathoz
Nyomjuk meg a „SAVE” (mentés) gombot

JÓVÁHAGYÁS

Ezután kérdezi, hogy erősítsük meg a jelszavunkat. OK. A BWGSpa hálózat most bontja a kapcsolatot, ezután a házi hálózatról vezérelheted a jacuzzit

WI-FI Link

Szükséges lehet, hogy csatlakozik az otthoni hálózatra, miután elmentettük a jelszót. Lépjen ki a az alkalmazásból, és ellenőrizze, hogy kapcsolódik e az otthoni hálózathoz.

Az okostelefon wifi képernyője

Ha az otthoni hálózat automatikusan csatlakozik, akkor a bwa applikáció szétkapcsol. Lehet, hogy manuálisan kell csatlakozni a helyi hálózatra

bwa™ WEP setup (beállítás)

Kezdje/Indítsa újra az applikációt és csatlakozzon a jacuzzihoz, ami már csatlakoztatva van az otthoni hálózathoz. Most már bárhonnan vezérelheti a jacuzzit, ahonnan csatlakozni tud az otthoni hálózatra

bwa™ WEP setup (beállítás)

Az IOS hasonló az Androidhoz, kivéve, hogy be kell írni az „SSID” jelszót, a billentyűzet segítségével. Illetve meg kell változtatni a jelszó titkosítás formáját: Open/WEP vagy WPA.

Ha a router a WPS-t támogatja, akkor válasszuk a WPS gombot, és nyomjuk meg a WPS gombot (Ellenőrizzük előre a router).
Nem minden router támogatja a WPS-t

bwa™ WEP BEÁLLÍTÁS

Írja be az „SSID”-t ez a vezeték nélküli hálózata neve.
Ezután írjuk be a jelszót. Használja a billentyűzetet. Így elmenti a hálózat nevét a jelszóval, és már tud is csatlakozni az otthoni hálózathoz, miután elmentettük a jelszót, és újraindítottuk az applilációt.
Lépjen ki az applikációból és ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van e az otthoni hálózathoz.

CONTROLS MENU

Indítsa újra az applikációt, csatlakozzon a modulhoz, ami most már kapcsolódik az otthoni hálózathoz. Most már bárhonnan vezérelheti a jacuzzit, ahonnan csatlakozva van az otthoni hálózathoz.

CONTROLS MENU:

A „Controls” megnyomásával bekapcsolhatja a szivattyúkat és a világítást. Az Androidos készülékeken használja a back/return-t, hogy visszatérjen a főképernyőhöz/főmenühöz.

IOS okos eszközön talál egy „BACK” gombot, amit arra használhat, hogy navigáljon az oldalak közt. Most már bekapcsolhatja a pumpákat, és a világítást, ha megnyomja a „Connect” gombot.
Ha nem az otthoni hálózatról akarja vezérelni a jacuzziját, akkor legyen a telefonján/Ipad-jén 3G/4G.
Indítsa el az alkalmazást és nyomja meg a „Connect” gombot.
Most így már vezérelheti a jacuzziját 3G/4G-ről, és az otthoni hálózatról is. Ha kapcsolódott az internethez, megjelenik egy felhő ikon, ami azt jelezi, hogy kapcsolódott.
Irányítsa a jacuzzit, menjen a „CONTROLS” kijelzőre!

Az internet sebességétől függően
változik az irányítás gyorsasága.
A kicsi pontok várakozást mutatnak

CSATLAKOZZON A JACUZZIHOZ!

Wifi modul resetelése/ törlése, újraindítása lehetséges, a kábelen levő fekete , zsugorcsővel rögzített mágnest, ami 20-30 cm-re van a modultól húzza végig kb. 10 mp-ig a modul előtt a jelölt módon.

Gyakori kérdések:

1. Csatlakozok az itthoni routerhez egy okos eszközzel, aztán megpróbálok csatlakozni egy másik okos eszközzel egyidejűleg, akkor a 2. eszköz a felhőn keresztül kapcsolódik. Miért?

   Csak 1 helyi router tud csatlakozni , ha több okos eszköz is csatlakozna, az csak a felhőhöz tud „CLOUD”!

2. Előfordul néha, hogy csatlakoznék a jacuzzihoz az otthoni routeren keresztül, de csak a felhőn keresztül tudok. Miért?

Ez akkor fordul elő, ha már egy másik okos eszköz csatlakozott az otthoni routerhez, és nem szakított meg a kapcsolatot. Ez gyakoribb az Androidos készülékeknél, de az IOS-rendszeren is előfordul. Törölje le az alkalmazást az Android vagy IOS eszközön, hogy biztosan leváljon a helyi kapcsolatról, különben a router kapcsolódik az előzőleg futtatott aplikáció szerint

3. Sikerül kapcsolódnom az új wi-fi modulomhoz. Semmi gond. Aztán módosítom a wi-fi beállításokat, hogy csatlakozzak az itthoni hálózathoz, semmi gond. Aztán utasít az Iphone, hogy csatlakozzak az itthoni hálózathoz, hogy csatlakozhassak a jacuzzihoz. Itt kezdődnek a gondok: Visszatérek az itthoni hálózatra az Iphon-omon és megpróbálok kapcsolódni a jacizzihoz, de azt írja ki: „connection failed” (Sikertelen kapcsolat). Miért?

   a. Elírta a jelszót, SSID-t. A bwa megpróbál csatlakozni a routerhez a beírt infók alapján. 3-5 percig próbálkozik. Ha ezután nem tud csatlakozni, újra megjelenik a kijelzőn a bwd. Most írja be helyesen az SSID-t, jelszót és titkosítás módját. (Open/WEP/WPA)
   b. Nincs Wi-fi vagy gyenge a jel a vezeték nélküli routertől a jacuzziig. Ha nem tud Iphone-val internetre csatlakozni a helyi routerrel, ezt a bwa modul sem tudja akkor megtenni. Javítani kell illetve kiterjeszteni a hálózatot a jacuzzi környezetére is.

Alacsony jelerősség

Ezt sok tényező befolyásolja. Bármely berendezés, ami ugyanazon hullámhosszon működik okozhatnak interferinciát a vezeték nélküli hálózattal.
Tartsuk távol a vezeték nélküli telefonokat mikrohullámínt, más egyéb elektromos eszközt minimum 1 méterre.
Így jobb lesz a jel a routertől.
Ha gyenge a jel, használjunk jelerősítőt.
A vezeték nélküli router elhelyezése.
Oda tegyük, ahol a legközelebb bejövő jelet kapja a kevesebb zavaró tényezőktől.

Kövesd ezeket a tippeket:

- központi helyre tegye a routert. Lakásunk központi helyére, hogy növeljük a jel erőségét.
- Ne legyen a router földön, és távol legyen a falaktól, fém tárgyaktól. Minél kevesebb tárgy legyen a router jele és a számítógép között.
- A net 2,4Ghz-en működik, mint a mikrohullám sütő és a vezeték nélküli telefon. Ha ezeket bekapcsolja, akár meg is szakadhat a jel. Ezért inkább 5,8Ghz-s telefont használjunk.